




仕様

寸法	メートル制	ポンド制
最大動作高さ A	13.80m	45ft 3in
最大プラットフォーム高さ B	11.80m	38ft 9in
全体長さ C	2.51m	8ft 3in
全体幅 D	1.19m	3ft 11in
全体高さ (レールアップ) E	2.62m	8ft 7in
全体高さ (レールダウン) F	2.09m	6ft 10in
プラットフォーム寸法 (長さ×幅)	2.27m×1.12m	7ft 5in×3ft 8in
プラットフォーム延伸寸法 G	0.90m	2ft 11in
地面クリアランス (収納/上昇)	0.10m/0.019m	4in/1in
ホイールベース H	1.87m	6ft 2in
回転半径 (内側/外側)	0m/2.20m	0in/7ft 3in
タイヤ	φ381×127mm	φ381×127mm

性能		
安全動作負荷	250kg	551lb
延伸プラットフォームの安全動作負荷	113kg	249lb
最大作業人数	2	2
最大登坂性能	25%	25%
最大移動速度 (収納状態)	≧5.0km/h	≧3.10mph
最大移動速度 (リフティング状態)	≧0.8km/h	≧0.50mph
最大許容動作角度	X-2°/Y-3°	X-2°/Y-3°
上昇/下降速度	55/40sec	55/40sec

重量		
全体重量 (鉛酸電池)	3100kg	6834lb

動力		
油圧タンク	20L	5.3gal
鉛酸電池	24V/240Ah	24V/240Ah
充電器	24V/30A	24V/30A
駆動モータ	2×15VAC/0.87kW	2×15VAC/0.87kW
リフティングモータ	16VAC/3.50kW	16VAC/3.50kW

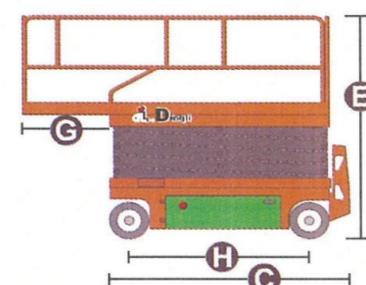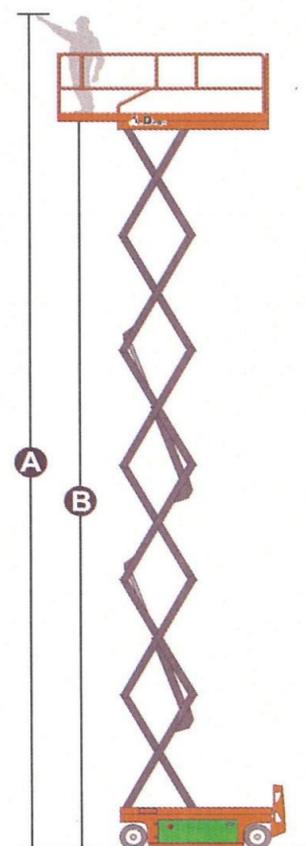

仕様

寸法	メートル制	ポンド制
最大動作高さ A	15.70m	51ft 6in
最大プラットフォーム高さ B	13.70m	44ft 11in
全体長さ C	2.87m	9ft 5in
全体幅 D	1.39m	4ft 7in
全体高さ (レールアップ) E	2.62m	8ft 7in
全体高さ (レールダウン) F	2.09m	6ft 10in
プラットフォーム寸法 (長さ×幅)	2.64m×1.12m	8ft 8in×3ft 8in
プラットフォーム延伸寸法 G	0.90m	2ft 11in
地面クリアランス (収納/上昇)	0.10m/0.019m	4in/1in
ホイールベース H	2.24m	7ft 4in
回転半径 (内側/外側)	0m/2.70m	0in/8ft 10in
タイヤ	φ381×127mm	φ381×127mm

性能		
安全動作負荷	230kg	507lb
延伸プラットフォームの安全動作負荷	113kg	249lb
最大作業人数	2	2
最大登坂性能	25%	25%
最大移動速度 (収納状態)	≧5.0km/h	≧3.10mph
最大移動速度 (リフティング状態)	≧0.8km/h	≧0.50mph
最大許容動作角度	X-2°/Y-3°	X-2°/Y-3°
上昇/下降速度	72/67sec	72/67sec

重量		
全体重量 (鉛酸電池)	3320kg	7319lb

動力		
油圧タンク	20L	5.3gal
鉛酸メンテナンス・フリー・バッテリー	24V/240Ah	24V/240Ah
充電器	24V/30A	24V/30A
駆動モータ	2×15VAC/0.87kW	2×15VAC/0.87kW
リフティングモータ	16VAC/3.50kW	16VAC/3.50kW

